SOLO RA1-35/50/60-9 R V.2



Vermogen

0.7 W

Luchtvolume tot

60 m³/h

Stille werking

16 dBA



De Air-Transfer Solo ventilatie units zijn uitgerust met energie terugwinning met een rendement tot 85%. Het energieverbruik is zeer laag. De Solo WTW levert schone en frisse lucht in elke ruimte met een oppervlakte tot 25m2.

AIR-TRANSFER
The Healthy Air Company



ENERGIE BESPAREND EN COMFORTABEL

GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Snelheid omschakelen middels een trekkoord schakelaar.

COMFORT

De warmte-energie uit de afvoerlucht verwarmd de toevoer lucht. Helpt bij het beheersen van de luchtvochtigheid door de ingebouwde Rv sensor.



PRAKTISCH

Voorkomt het binnendringen van stof.

Gemakkelijk te bedienen middels de afstandbediening.

Frisse en schone lucht waar nodig.

Bij koud weer wordt de buitenlucht verwarmd.



EENVOUDIG COMFORTABEL

De luchtvochtigheid sensor en ventilatiestand kun je middels de afstandbediening instellen.


Bediening:

- Snelheid selectie
- Vocht sensor AAN
- Nacht mode

AIR-TRANSFER
The Healthy Air Company

FILTER
Reiningd de toevoerlucht en voorkomt het binnendringen van stof in de ventilator en vervuiling van de warmtewisselaar.

LUCHTKANAAL

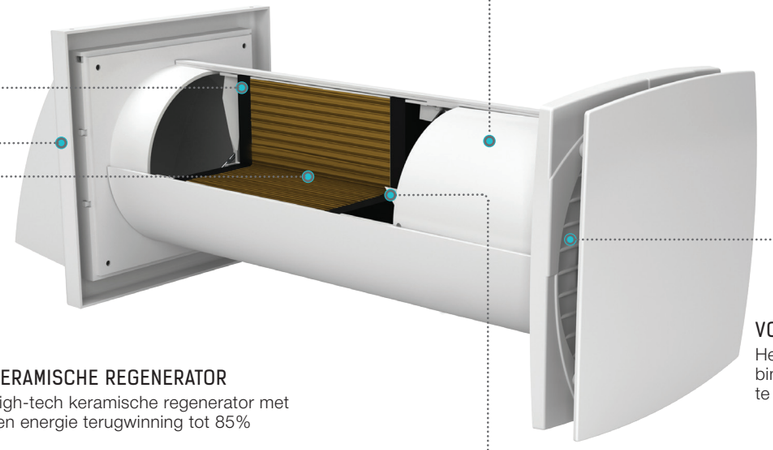

VOCHT SENSOR
Helpt de vochtigheid binnenshuis onder controle te houden.


KERAMISCHE REGENERATOR
High-tech keramische regenerator met een energie terugwinning tot 85%

BUITENSTE VENTILATIEKAP
Voorkomt het binnendringen van regenwater en vreemde voorwerpoen in de ventilatoir.,

OMKEERBARE VENTILATOR
Genereert een luchtstroom door middel van rotatie van de luchtstroom.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Solo RA1-35-9 R V.2		Solo RA1-50-9 R V.2		Solo RA1-60-9 R V.2	
Snelheid	I	II	I	II	I	II
Voltage [V/50 (60) Hz]	230					
Vermogen [W]	1.50	2.30	0.70	2.30	1.10	3.20
Stroom [A]	0.046	0.047	0.020	0.034	0.021	0.042
Lucht volume in ventilation mode [m_3/h (l/s)]	30(8)	46(13)	25(7)	50(14)	35(10)	60(17)
Geluidsdruk op 3 m afstand [dBA]	21	26	16	29	27	29
SFP [W/l/s]	0.36	0.36	0.20	0.33	0.23	0.38
Lucht temperatuur range [°C]	-15...+40					
Regenerator type	Ceramic					
Energie terugwinning efficientie [%]	≤ 85					
SEC class	A					
Beschermingsklasse	IP24					



Type	Afmetingen [mm]					
	D	B	B1	L	L1	L2
Solo RA1-35-9 R V.2	107	150	153	305*-380	35	69
Solo RA1-50-9 R V.2	131	175	186	305-380	35	86
Solo RA1-60-9 R V.2	156	205	186	305-380	35	86

*Minimum muur dikte